

# New Easy 6 BB




## Caratteristiche tecniche

- >> • Dimensioni:  
4200 mm L x 1100 mm W x 1700 mm H, peso 800 kg
  - Portabobina fascia 600 mm
  - Sistema di centratura stampa
  - Portabobina ad espansione e sbalzo
  - Controllo elettronico di 4 temperature
  - Chiusura rulli pneumatica
  - 3 coppie di rulli di saldatura diametro 120 mm
  - Quadro comandi TOUCH SCREEN con grafica intuitiva
  - Nastro di alimentazione lunghezza 2400 mm
  - Velocità 150 pz/min  
(dato variabile in funzione del tipo di prodotto)
  - Sensore rottura fine bobina, autodiagnosi
  - Contapezzi con gestione stop linea
  - Fermata con ganasce aperte
  - Frizione di sicurezza con fermo in fase
  - Motorizzazione brushless
  - Alimentazione 240 V 50/60 Hz, aliment. aria 6 Bar
- 
- >> • Lunghezza confezione 60-600 mm
  - Larghezza ganasce di saldatura 300 mm
  - Altezza max prodotto 120 mm
  - Larghezza max prodotto 280 mm
  - Diametro max bobina 350 mm
  - Sistema di saldatura rotativo o traslante

## Accessori

- >> • Marcatore rotativo
- Sistema di nebulizzazione alcool
- Doppio portabobina
- Cambio meccanico
- Versione Inox AISI 304 - Versione sinistra
- Sensore per assenza prodotto, teleassistenza
- Portabobina fascia 750 mm
- Ganasce di saldatura 400 mm
- Big size fascia film 750 mm

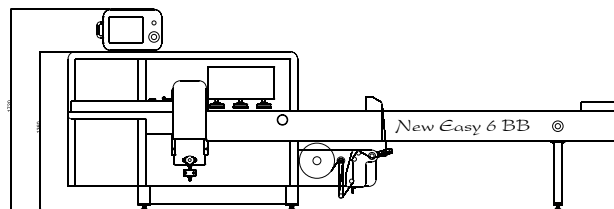

### MATERIALE D'INCARTO

Polipropilene, coestrusi, laminati, accoppiati e vari termosaldati o saldati a freddo.

### WRAPPING MATERIAL


Heat-sealable wrapping material such as, polypropylene, co-extruded laminates, aluminium foil, paper/poli and cold materials.

## Technical data

- >> • Dimensions:  
4200 mm L x 1100 mm W x 1700 mm H, weight 800 kg
  - Reel holder width 600 mm
  - Photocell
  - Reel holder to expansion and jolt
  - 4 electronic temperature control
  - Pneumatic roller closing
  - 3 pair of sealing roller diam 120 mm
  - TOUCH SCREEN controll panel with useful graphic interface
  - Infeed belt lenght 2400 mm
  - Speed 150 pcs/min  
(is variable, subject to final machine specification)
  - Film sensor, auto check-up
  - Piece counter with line stop controller
  - Stop with jaws-open
  - Brushless motors
  - Safety kluch
  - Voltage 240 V 50/60 Hz, air supply 6 Bar
- 
- >> • Bag lenght 60-600 mm
  - Width of jaws 300 mm
  - Max product height 120 mm
  - Max product width 280 mm
  - Max reel diameter 350 mm
  - Rotating or long dwell soldering system

## Optionals

- >> • Rotative printer
- Alcool sprinkler system
- Double reel holder
- Mechanical gear box
- Inox version AISI 304 - Left version
- Sensor for product absence, on line assistance
- Reel holder 750 mm
- Welding jaw 400 mm
- Big size reel dimension 750 mm

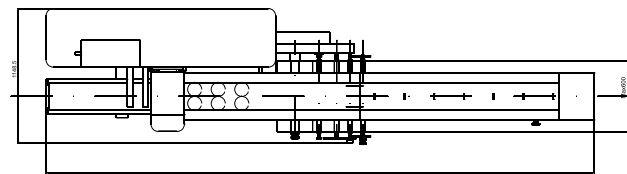

### TLM Packaging Division s.r.l.

Uffici e stabilimenti: via Venezia, 34/o - 34/p

10088 VOLPIANO (TO) ITALY

tel. (+39) 011.9881307 - fax: (+39) 011.9881084

www.tlmpack.com - E-mail: tlm@tlmpack.com



www.tlmpack.com



New Easy 6 BB



La nostra politica è di continuo miglioramento e sviluppo. Ci riserviamo quindi il diritto di modificare le informazioni contenute in questo depliant, senza nessun preavviso.

Our policy is of continual improvement and development. We there fore reserve the right to amend the information given in this leaflet without prior notice.



## New Easy 6 BB

>> Little Flow

>> Easy4

>> Easy5

>> Easy6

>> New Easy6

>> Sfera

>> Atmosfera

www.tlmpack.com



### Caratteristiche Characteristics

New Easy 6 BB è la confezionatrice flow pack "meccatronica" con bobina dal basso che unisce in un'unica macchina la semplicità dell'elettronica e l'affidabilità della meccanica. La meccanica a doppia motorizzazione, di cui è dotata la New Easy 6 BB consente un notevole aumento della capacità produttiva elevando ulteriormente le prestazioni rispetto al modello con motorizzazione singola.

*New Easy 6 BB is the "Mectronic" flowwrapping under reel machine that combines the simplicity of electronics with the reliability of the mechanics in a single system.*

*The mechanics with twin motors fitted to the New Easy 6 BB increase the production capacity performance considerably, compared to the single motor model.*

### Applicazioni Applications

New Easy 6 BB trova applicazione in tutti i settori produttivi: alimentare, tecnico e farmaceutico. Le sue caratteristiche la rendono particolarmente adatta al confezionamento di prodotti instabili, poco compatti e di considerevole peso, oltre che per il tradizionale multipack.

*New Easy 6 BB can be used in different manufacturing sectors such as diverse as food, industrial and pharmaceutical. The machine is ideal for the wrapping of shapeless, unstable and heavy items, as well as for the traditional multipack.*

### Particolari Particulars



# New Easy 6 BB



Prodotti  
Products

